

ÇELİK KAPILAR

MODELKA

NERÜN

OTEL ODA KAPILARI / HOTEL ROOM DOORS



MODELKA
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

NERON OTEL ODALARI BİR MODELKA MARKASIDIR...



www.modelkaneron.com



MNR - AR / 101

Saruhan Yüzey / Saruhan Surface



SARUHAN


OPSIYONEL
AKILLI KİLİT


Mobil uygulama



Kart okuyucu



Şifre ile giriş

- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- -10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)

- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 40 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön ve arka kısmında 10 mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı



MNR - AR / 101 - A

Antrasit Yüzey / Anthracite Surface



ANTRASİT



MNR - AR / 101 - B

Beyaz Yüzey / White Surface



BEYAZ



MNR - AR / 102

Antrasit Yüzey / Anthracite Surface

ANTRASİT



**OPSIYONEL
AKILLI KİLİT**

- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- -10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)





Mobil uygulama



Kart okuyucu



Şifre ile giriş

modelka.celikkapi



- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 40 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön ve arka kısmında 10 mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı



MNR - AR / 102 - A

Saruhan Yüzey / Saruhan Surface



SARUHAN



MNR - AR / 102 - B

Beyaz Yüzey / White Surface



BEYAZ



MNR - AR / 103

Beyaz Yüzey / White Surface

BEYAZ



**OPSIYONEL
AKILLI KİLİT**



Mobil
uygulama



Kart
okuyucu



Şifre ile
giris

- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- -10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)

- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 40 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön ve arka kısmında 10 mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı



MNR - AR / 103 - A

Saruhan Yüzey / Saruhan Surface



SARUHAN



MNR - AR / 103 - B

Antrasit Yüzey / Anthracide Surface



ANTRASİT


MNR - AR / 104

Antrasit Yüzey / Anthracide Surface

ANTRASİT

**OPSIYONEL
AKILLI KİLİT**

 Mobil
uygulama

 Kart
okuyucu

 Şifre ile
giris

- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- -10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalin pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)


modelka.celikkapi



- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 40 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön ve arka kısmında 10 mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı


MNR - AR / 104 - A

Saruhan Yüzey / Saruhan Surface

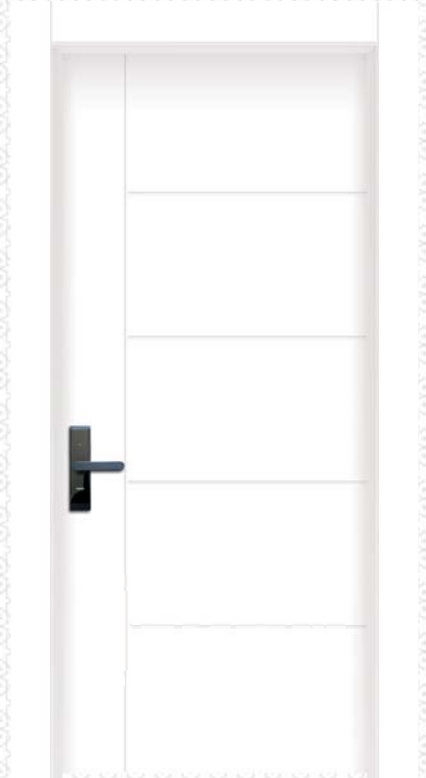
SARUHAN

MNR - AR / 104 - B

Beyaz Yüzey / White Surface


BEYAZ



MNR - OP / 201

Saruhan Yüzey / Saruhan Surface



SARUHAN



OPSIYONEL AKILLI KİLİT



- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- -10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalin pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)


- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 40 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön ve arka kısmında 10 mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı



MYSTIC

MNR - OP / 202

Mistik Yüzey / Mystic Surface

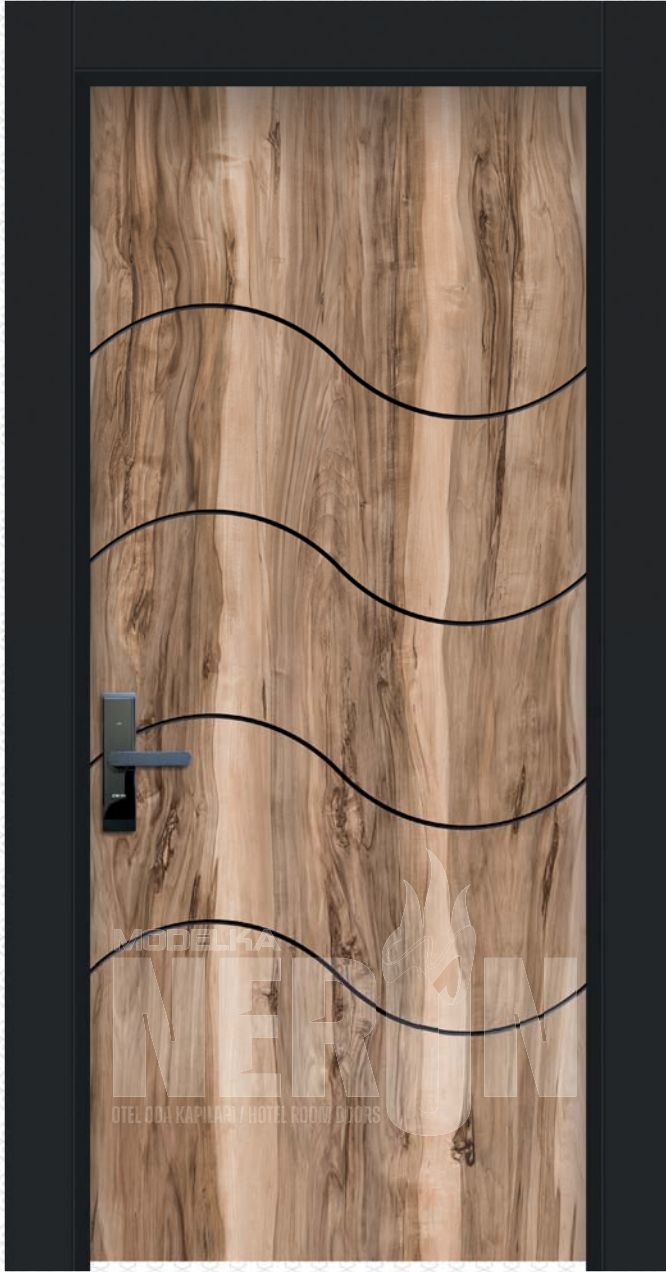

MNR - OP / 203

Sedir Yüzey / Cedar Surface



SEDİR



**OPSIYONEL
AKILLI KİLİT**

- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- -10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalin pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)





modelka.celikkapi



- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 40 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön ve arka kısmında 10 mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı




MNR - OP / 204

Antrasit Yüzey / Anthracide Surface



ANTRASİT

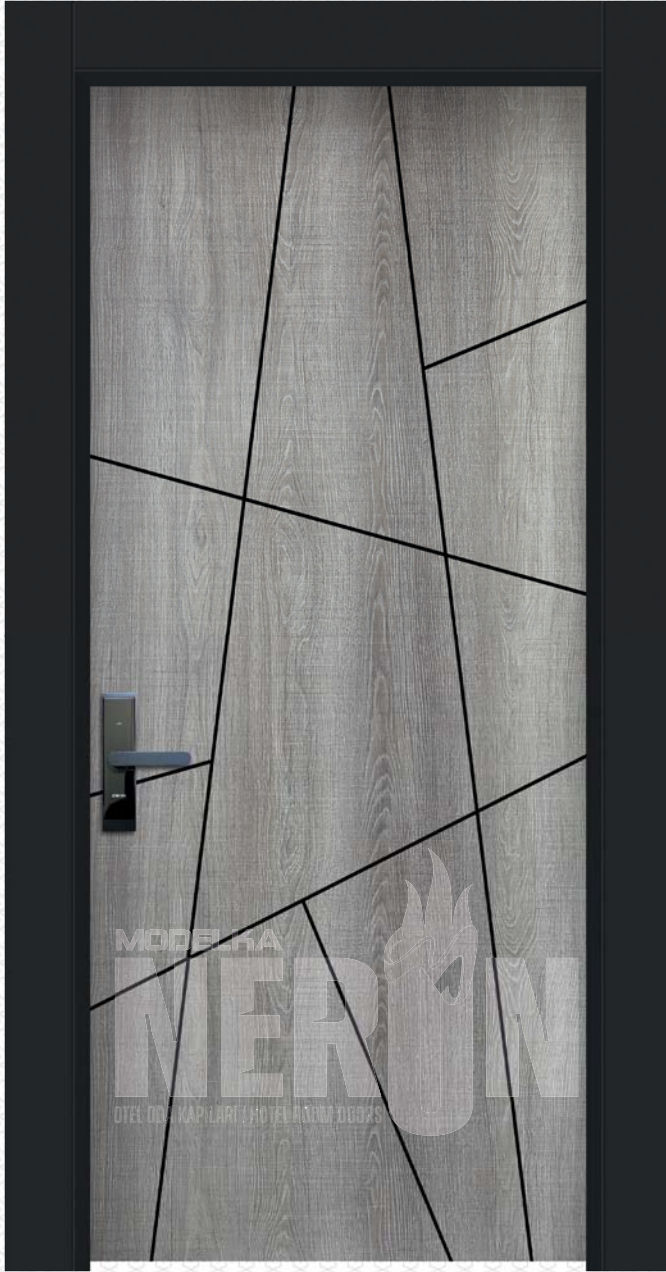

MNR - OP / 205

Gri Meşe Yüzey / Grey Oak Surface



GRI MEŞE

**OPSIYONEL
AKILLI KİLİT**

- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- -10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)

Mobil uygulama

Kart okuyucu

Şifre ile giriş

- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 40 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön ve arka kısmında 10 mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı



ANTRASİT


MNR - OP / 202 - A

Antrasit Yüzey / Anthracide Surface



MNR - NX / 301

Kompozit Yüzey / Composite Surface



BEYAZ



OPSIYONEL AKILLI KİLİT



Mobil
uygulama



Kart
okuyucu



Şifre ile
giris

- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- -10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)

modelka.celikkapi



- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 150 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön kısım 4 mm Kompozit + 6 mm MDF Arka Kısım 10mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı



MNR - NX / 302

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ANTRASİT



NR - NX / 303

Kompozit Yüzey / Composite Surface

BEYAZ



OPSIYONEL AKILLI KİLİT


- Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 150 farklı şifre tanımlama
- 200 farklı kart tanımlama
- Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme
- 35-65mm tüm kapılara uyum
- 10 / +55 derece çalışma koşulu
- Mekanik anahtar ile açılabilme
- PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu
- Tüm hareketleri raporlayabilme
- 4 x AA alkalin pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)



Opsiyonel Akıllı Kilit

- Mobil uygulama
- Kart okuyucu
- Şifre ile giriş

- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 150 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön kısım 4 mm Kompozit + 6 mm MDF Arka Kısım 10mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik
- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı

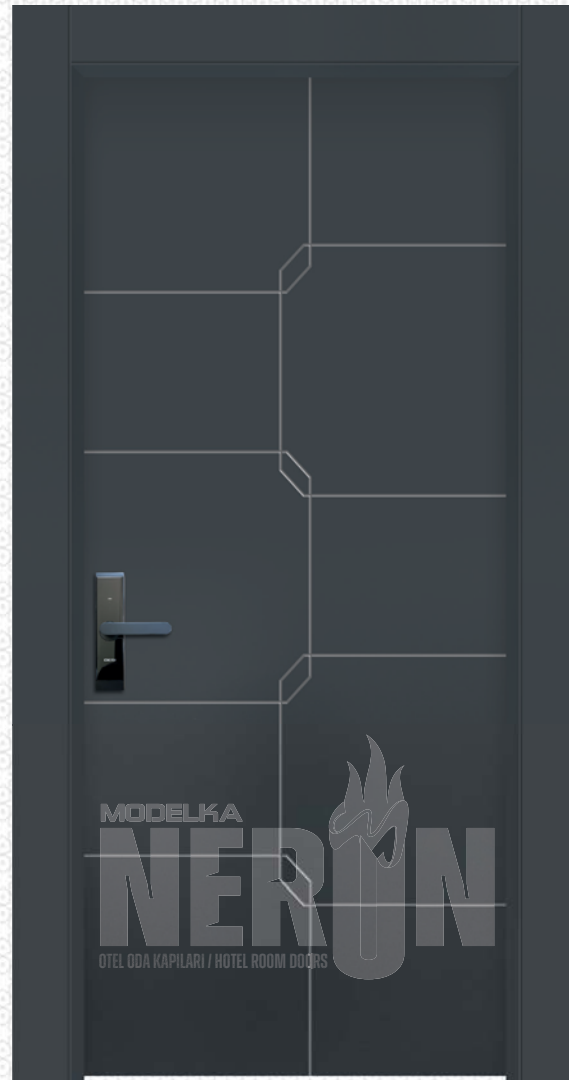

ANTRASİT

NR - NX / 304

Kompozit Yüzey / Composite Surface

YANGINA DAYANIKLI OTEL ODA KAPISI TEKNİK DETAYLAR



- Kasa metal aksamı 1,1 mm DKP sac
- Kanat metal aksamı 1,0 mm DKP sac
- Kanat içi yekpare tüm Sac
- Kanat içi, 40 mm 40 kg/m³ yoğunlukta taş yünü yalıtım malzemesi
- Kapı kanat kalınlığı 85 mm
- Kanat ön ve arka kısmında 10 mm MDF
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı kapı altı gizli giyotin
- Kanat içinde otomatik mekanizmalı Yangına dayanıklı gizli kapı kapatıcı hidrolik

- 3 Adet 18 mm yağlanabilir mil menteşe
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırınlı boya
- Kasa kısmında ısıya dayanıklı fitil
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde duman kontrollü şişen fitil
- Kale monoblok alt gövde kilit (talebe göre otel kilidi takılacaktır)
- Kapıların ön ve arka kısmında açma Kol
- Tek kanatlı kapı
- 90-100 x 200-210 x 15-25 Duvar ölçülerine göre imalat
- 34 Dk EI yangın dayanımlı

MODELKA NERON

OTEL ODA KAPILARI / HOTEL ROOM DOORS

NERON OTEL ODALARI BİR MODELKA MARKASIDIR...

Organize Sanayi Bölgesi 28. Cade No:2
Melikgazi - Kayseri / TÜRKİYE
0 352 321 43 40
0 352 321 43 50
www.modelkaneron.com
info@modelkaneron.com

0 505 203 5 004



modelka.celikkapi



© Bu katalogta yer alan ürünler teşhir amaçlıdır. Gerçek ürünlerle katalogdaki görseller arasında renk, desen ve doku farklılıkları olabilir. Baskı sürecinden kaynaklı ton farkları yaşanabileceğinden, bu durumdan doğabilecek herhangi bir sorumluluk MODELKA ÇELİK KAPI'ya ait değildir. MODELKA ÇELİK KAPI, bu katalogta yer alan tüm ürünlerde, önceden haber vermeksizin model, tasarım, teknik özellik ve diğer unsurlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalogta sunulan tüm ürünlerdeki donanım ve aksesuarlar, müşteri tercihi gereği değiştirilebilir. Kullanılan ürün ve görsellerle ilgili tüm yasal sorumluluk ve hukuki işlemler MODELKA ÇELİK KAPI'ya aittir.

** MODELKA ÇELİK KAPI Çevre Duyarlılığını Artırma Adına Digital Platformların Kullanımını Tavsiye etmektedir. Elinizdeki Katalog'tan 100 Adet baskı yapılmıştır. Katalogunuzu itinalı kullanarak Bir Ağacın Kesilmesine mani olabilirsiniz...

538 760 90 36

+90

